

# UNM STB 580-15-10 H824000

## Produkt Informationsblatt



Technische Daten	H824000
Ansaugleistung	580 l/min
Füllleistung	470 l/min
Ein-/Ausschaltdruck	13/15 bar
Zylinder/Stufen	2/2
Behältervolumen	10 l
Spannung	400 Volt/50 Hz
Motorleistung	4,0 kW
Drehzahl	915 min <sup>-1</sup>
Schallleistungspegel	78 dB(A)
Abmessungen (BxTxH)	945 x 605 x 690mm
Anschluss	¾"
Stand	29.09.10/dein

## Produktbeschreibung

- Stationärer Kolbenkompressor
- Kompressor für Arbeiten bis 15 bar
- Laufruhiges keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Aggregat mit zweistufiger Verdichtung
- Geeignet für viele Arbeiten im professionellen Bereich
- Anwendungen:  
Erweiterung von Druckluft Anlagen,  
Erhöhung der Ausfallsicherheit
- Höchste Qualität der verbauten Komponenten

# UNM STB 580-15-10 H824000

## Produkt Informationsblatt



### Ruhiger Lauf und perfekte Kühlung

durch neues, keilgetriebenes Kompressorenaggregat mit optimalem Kühlluftstrom und verbesserter Lieferleistung

### Geringere Lautstärke

weniger Lärmbelastung durch neues Aggregat

### Perfekte Schalldämmung

Durch **optional** nachrüstbare Schalldämmhaube (Ab März 2011)

### Verdichter mit niedriger Drehzahl

Reduzierte Vibrationen und somit geringe Belastung der Bauteile

### Lange Lebensdauer


gewährleistet durch 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Behälters

### Platzsparender Aufbau

Geringe Stellfläche, dank optimaler Anordnung der Komponenten

### Ruhiger Stand

durch serienmäßig mitgelieferte Gummisaugfüße

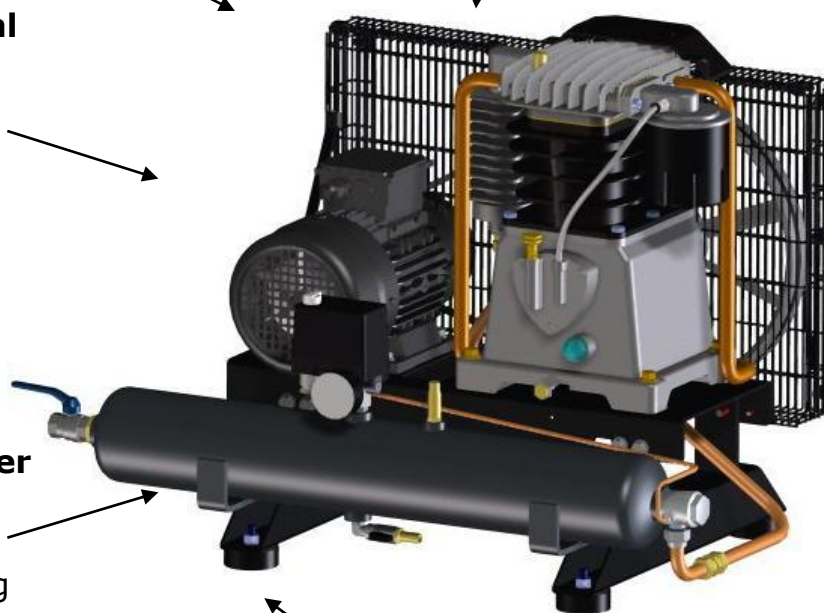

## Sonstiges

**Komplettausstattung** Durch Druckschalter, Anlaufentlastung, Motorschutz, Behältermanometer, Sicherheits- und Rückschlagventil

**Lieferumfang** Bedienungsanleitung

**Garantie**  
- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung  
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch