

UNM STL 580-15-500 H826000

Produkt Informationsblatt



Technische Daten	H826000
Ansaugleistung	580 l/min
Füllleistung	470 l/min
Ein-/Ausschaltdruck	13/15 bar
Zylinder/Stufen	2/2
Behältervolumen	500 l
Spannung	400 Volt/50 Hz
Motorleistung	4,0 kW
Drehzahl	915 min ⁻¹
Schallleistungspegel	78 dB(A)
Abmessungen (BxTxH)	1950 x 625 x 1305 mm
Anschluss	¾"
Stand	02.12.2010 / afal

Produktbeschreibung

- Stationärer Kolbenkompressor
- Kompressor für Arbeiten bis 15 bar
- Laufruhiges keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Aggregat mit zweistufiger Verdichtung
- Geeignet für viele Arbeiten im professionellen Bereich
- Anwendungen:
Erweiterung von Druckluft Anlagen,
Erhöhung der Ausfallsicherheit
- Höchste Qualität der verbauten Komponenten

UNM STL 580-15-500

H826000

Produkt Informationsblatt



Ruhiger Lauf und perfekte Kühlung

durch neues, keilgetriebenes Kompressorenaggregat mit optimalem Kühlluftstrom und verbesserter Lieferleistung

Geringere Lautstärke

weniger Lärmbelastigung durch neues Aggregat

Perfekte Schalldämmung

Durch **optional** nachrüstbare Schalldämmhaube (Ab März 2011)

Verdichter mit niedriger Drehzahl

Reduzierte Vibrationen und somit geringe Belastung der Bauteile

Lange Lebensdauer


gewährleistet durch 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Behälters

Platzsparender Aufbau

Geringe Stellfläche, dank optimaler Anordnung der Komponenten

Ruhiger Stand

durch serienmäßig mitgelieferte Gummisaugfüße

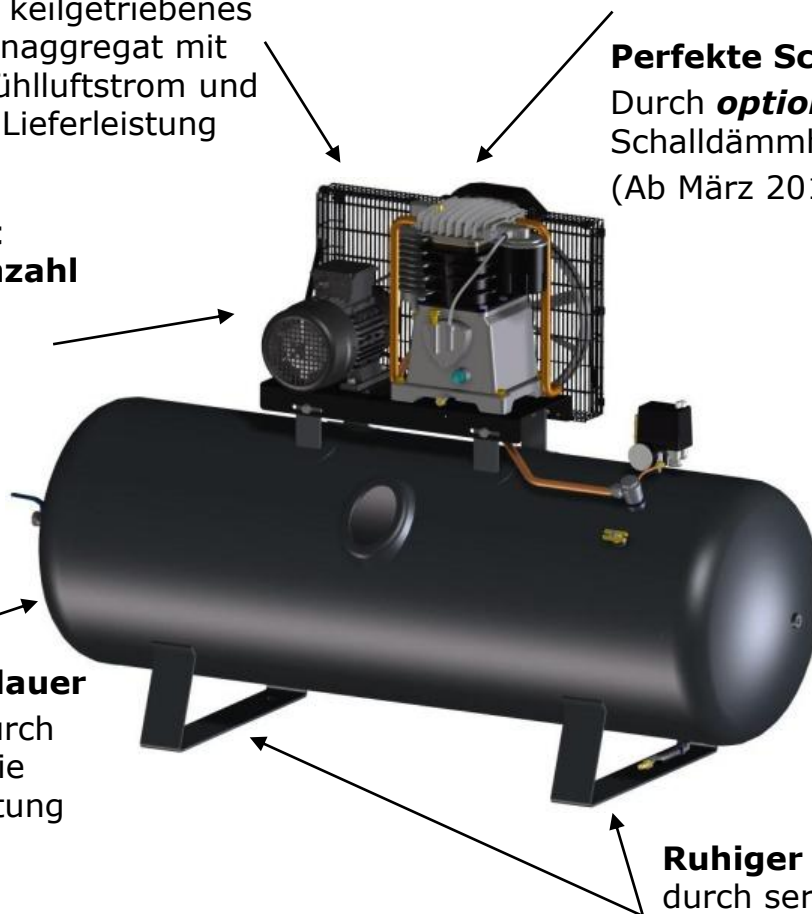

Sonstiges

Komplettausstattung Durch Druckschalter, Anlaufentlastung, Motorschutz, Behältermanometer, Sicherheits- und Rückschlagventil

Lieferumfang Bedienungsanleitung

Garantie
- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch