


# UNM STL 1000-10-500 H836000

Produkt Informationsblatt

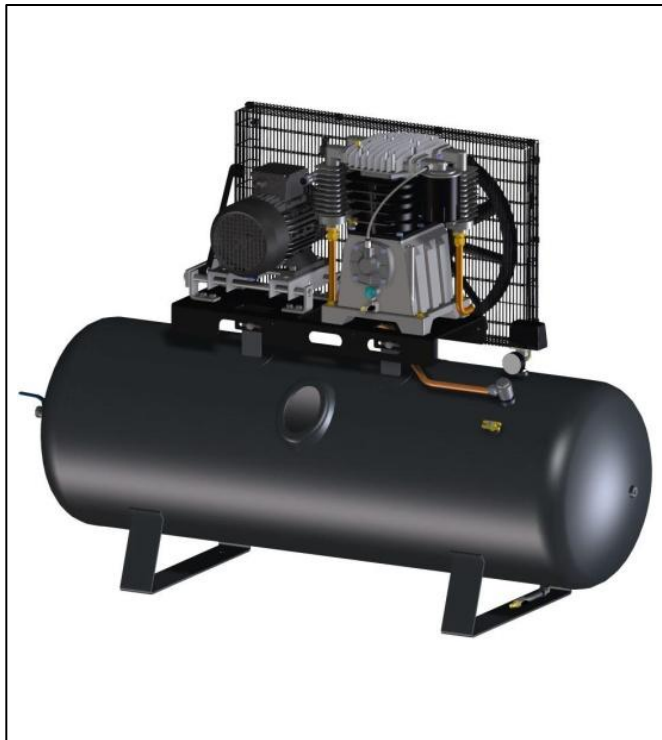

Technische Daten	H836000
Ansaugleistung	1000 l/min
Füllleistung	790 l/min
Ein-/Ausschaltdruck	8/10 bar
Zylinder/Stufen	2/2
Behältervolumen	500 l
Spannung	400 Volt/50 Hz
Motorleistung	5,5 kW
Drehzahl	995 min <sup>-1</sup>
Schallleistungspegel	82 dB(A)
Abmessungen (BxTxH)	1950 x 625 x 1380 mm
Anschluss	¾"
Stand	02.12.2010 / afal

## Produktbeschreibung

- Stationärer Kolbenkompressor
- Kompressor für Arbeiten bis 10 bar
- Laufruhiges keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Aggregat mit zweistufiger Verdichtung
- Geeignet für viele Arbeiten im professionellen Bereich
- Anwendungen:  
Erweiterung von Druckluft Anlagen,  
Erhöhung der Ausfallsicherheit
- Höchste Qualität der verbauten Komponenten

# UNM STL 1000-10-500 H836000

Produkt Informationsblatt



**Ruhiger Lauf und perfekte Kühlung**  
durch neues, keilgetriebenes Kompressorenaggregat mit optimalem Kühlluftstrom und verbesserter Lieferleistung

**Geringere Lautstärke**  
weniger Lärmbelastigung durch neues Aggregat

**Verdichter mit niedriger Drehzahl**  
Reduzierte Vibrationen und somit geringe Belastung der Bauteile

**Lange Lebensdauer**  
gewährleistet durch 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Behälters

**Platzsparender Aufbau**  
Geringe Stellfläche, dank optimaler Anordnung der Komponenten

**Ruhiger Stand**  
durch serienmäßig mitgelieferte Gummisaugfüße

## Sonstiges

**Komplettausstattung** Durch Druckschalter, Anlaufentlastung, Motorschutz, Behältermanometer, Sicherheits- und Rückschlagventil

**Lieferumfang** Bedienungsanleitung

**Garantie**  
- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung  
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch