

DK 350 SMART H620035

Produkt Informationsblatt



Technische Daten	H620035
Volumenstrom	350 l/min
Drucktaupunkt	+3°C
Druck	7 bar
Druckverlust	0,15 bar
Spannung	230 V / 50Hz
Leistungsaufnahme	0,13 kW
Luftanschluss	3/4" a
Kältemittelfüllung	R134a
Abmessungen (TxBxH)	493x350x450 mm
Gewicht	19 Kg
Stand	13.03.2017 / dein

Produktbeschreibung

- Einfache Steuerung – eine Steuerung für alle Schneider Kältetrockner
- Kälte-Drucklufttrockner mit 3°C Drucktaupunkt für anspruchsvolle Aufgaben im Dauereinsatz
- Serienmäßig mit hochwertigem elektronisch niveaugesteuertem Kondensatablass
- Höchste Betriebssicherheit von Produktionsanlagen durch taupunktstabilen Dauerbetrieb
- Platzsparende Installation durch kompakte Ausmaße (nicht für Wandmontage vorgesehen)
- Optionale Installation von Filterelementen
 - Vorfilter VF-DVP 10
 - Feinstfilter FF-DVP 10

DK 350 SMART H620035

Produkt Informationsblatt



Idealer Schutz der DL- Leitung vor Korrosion

durch Wiedererwärmung der
getrockneten Druckluft


Beste Betriebssicherheit von Produktionsanlagen

durch taupunktstabilen
Dauerbetrieb

Optionales Zubehör 1 DK350 – DK1825 mit optionalem Bypass



Optionales Zubehör 2 DK350 – DK1825 mit optionaler Filtereinheit

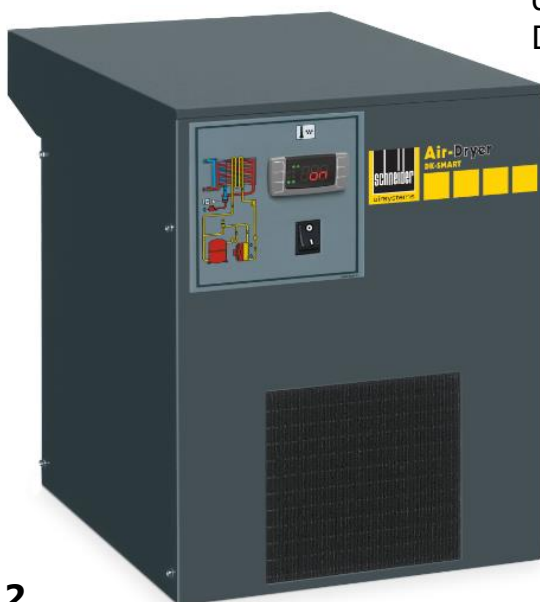

**Platzsparende
Installation** durch
geringe Aufstellmaße

Wärmetauscher
Hohe Effizienz durch Wärme-
tauscher aus Edelstahlplatten

Sonstiges

Komplettausstattung Vor und Nachfilter

Lieferumfang Bedienungsanleitung

Garantie - 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch